



ESxxyyz

Baie de câblage 19" gamme Essential



DESCRIPTIONS

STRUCTURE MECANIQUE RIGIDE

- Ossature basée sur des trièdres aluminium offrant une excellente stabilité à la baie même en cas de charge maximale
- 2 barres de renforts pour permettre une capacité de charge à 500Kg



- Toit simple équipé de perforation pour offrir une ventilation naturelle et de pré découpe pour faciliter l'entrée de câble
- Toit renforcé pour éviter les déformations durant transport/stockage



- Montants 19", épaisseur 20/10, en acier galvanisé pour assurer une continuité des masses
- Système de management des cordons via trou oblongs disponibles sur les montants largeur 800 (associé aux guide cordons ACRINGS6)
- Numérotation des U dans les 2 sens (haut-bas) : facilite le câblage dans la baie selon départ par le bas ou le haut
- Montants 19" ajustables en profondeur



- Ouverture des portes à 270° pour un meilleur accès dans la baie
- Porte avant vitrée (vitre sécurisée) équipée d'une serrure 1 point de fermeture
- Retrait de la porte en toute sécurité grâce à un système de charnières sécurisées



- Base vide pour un accès total à la baie pour une entrée de câble via plancher technique



- Panneau arrière
- Panneaux latéraux et arrière amovibles via système 1/4 tour sans clef



BAIE PRE ASSEMBLEE DISPONIBLE (MODE FLAT PACK)


- Baie disponible à 70% pré assemblée pour faciliter l'accès aux locaux étroits et minimiser la surface de stockage
- Assemblage de la baie en moins de 20 minutes



ESxxyyz

Baie de câblage 19" gamme Essential

DIMENSIONS

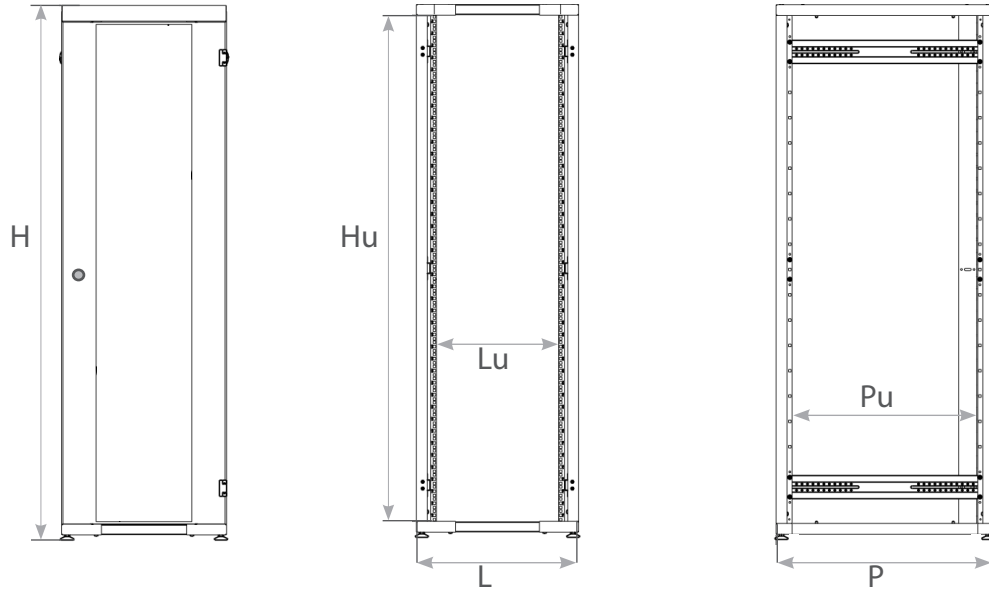

REF	H	Hu	L	Lu	P	Pu	POIDS
ES2766	1323	1200	609	526	676	610	66.6 Kg
ES4266	1990	1867	609	526	676	610	88.6 Kg
ES4268	1990	1867	609	526	876	810	100 Kg
ES4286	1990	1867	809	726	676	610	105 Kg
ES4288	1990	1867	809	726	876	810	115 Kg

DIMENSION FLAT PACK

REF	H	L	P	POIDS
ES4266	2100	600	400	88.6 Kg
ES4268	2100	600	400	100 Kg
ES4286	2100	800	400	105 Kg
ES4288	2100	800	400	115 Kg



ESxxyyz

Baie de câblage 19" gamme Essential

PRODUITS ASSOCIES

Plateaux		
	49PM1U250G	Plateau modem 19" hauteur 1U profondeur 250mm
	BPFxUyyyAD	Plateau 19" ajustable : 1U pour profondeur 450mm et 2U pour profondeur 550 (avec montants arrières)
	BPG1Uxxx	Plateau glissière 19" hauteur 1U profondeur 350 ou 550mm (avec montants arrières)
Accessoires		
Electrique	BMASSE19	Kit de masse 19" pour baie
Elément ventilation	ACBxV	Bloc 2 ou 4 ventilateurs
	ACTHERMOST	Thermostat pour ACBxV
Elément mécaniques	ACCASTOR	Kit de roulettes pour baie Essential ou Technic
	ACJUNCTION	Kit de jonction pour baie 19" Multimedia Connect
	ACJMARx42	Montants 19" arrières 42U pour baie Essential largeur 600 ou 800mm
	ACJMAR27	Montants 19" arrières 27U pour baie Essential largeur 600
	ACRINGS6	Jeu de 6 anneaux guide câbles pour montant largeur 800

INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
ES2766	Baie 19" Essential 27U 600x600	UNITAIRE
ES4266	Baie 19" Essential 42U 600x600	UNITAIRE
ES4268	Baie 19" Essential 42U 600x800	UNITAIRE
ES4286	Baie 19" Essential 42U 800x600	UNITAIRE
ES4288	Baie 19" Essential 42U 800x800	UNITAIRE

REF	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
ES2766X	Baie 19" Essential pré assemblée 27U 600x600	Flat pack
ES4266X	Baie 19" Essential pré assemblée 42U 600x600	Flat pack
ES4268X	Baie 19" Essential pré assemblée 42U 600x800	Flat pack
ES4286X	Baie 19" Essential pré assemblée 42U 800x600	Flat pack
ES4288X	Baie 19" Essential pré assemblée 42U 800x800	Flat pack